Двухпаллетный штабелер с платформой

SRD 200

Штабелер с платформой для одновременной перевозки двух паллет. Предназначен для интенсивного кросс-докинга, включая погрузку/разгрузку, внутрискладскую транспортировку и периодическую комплектацию заказов. Подъем опорных консолей и боковая защита - в стандартной комплектации. Есть опция фиксированной платформы с боковой защитой а также защитная крыша.

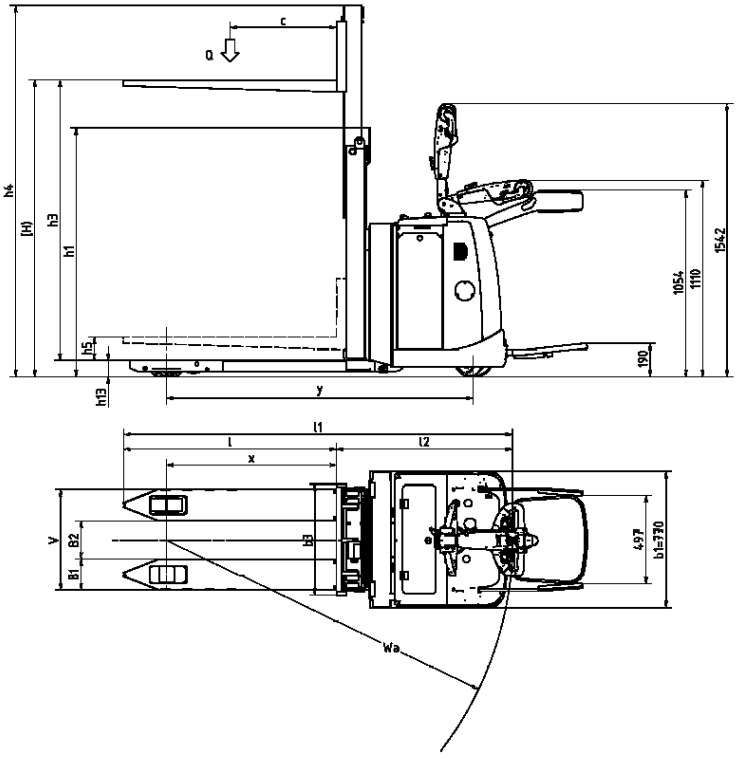

Тип мачты	Высота подъема H	Высота сложенной мачты h1	Максимальная высота мачты h4
Стандарт/Дуплекс	1675 2090	1410 1560	2095 2395
Триплекс			

www.tcm-russia.ru

		Спецификация			
Идентификация	1.2	Обозначение модели			SRD 200
	1.3	Привод			Электрический
	1.4	Управление			Сопровождаемый
	1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	т	1,0 + 1,0
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c	мм	600
	1.8	Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил)	X		982
	1.9	Колесная база	y	мм	1754
Вес	2.1	Собственный вес (включая аккумулятор)		кг	1270*
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.		кг	1230 / 2040
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.		кг	940 / 330
	2.4	Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с грузом передн./задн.		кг	
	2.5	Нагрузка на ось с задвинутыми вилами с грузом передн./задн.		кг	
Шины, Шасси	3.1	Шины			Полиуретан
	3.2	Размер шин, передние (со стороны привода)		мм	Ø 230x90
	3.3	Размер шин, задние (со стороны груза)		мм	Ø 85x70
	3.4	Размер дополнительных (поддерживающих) колес		мм	Ø 150x60
	3.5	Колеса, количество передн./задн.(привод/груз), x-ведущие			1x 2/4 (2)
	3.6	Ширина колеи, спереди (привод)	b10	мм	526
	3.7	Ширина колеи, сзади (груз)	b11	мм	390
Габаритные размеры	4.1	Наклон мачты / каретки, вперед/назад		град	
	4.2	Высота сложенной мачты	h1	мм	1410 / 1560
	4.3	Свободный ход	h2	мм	
	4.4	Высота подъема	H	мм	1675 / 2090
	4.5	Высота полностью выдвинутой мачты	h4	мм	2095 / 2395
	4.6	Подъем опорных консолей	h5	мм	120
	4.7	Высота защитной крыши (кабины)	h6	мм	2287**
	4.8	Высота сиденья / высота пола в положении стоя	h7	мм	165
	4.10	Высота опорных консолей	h8	мм	87
	4.11	Дополнительный подъем	h9	мм	
	4.14	Высота пола, в поднятом положении	h12	мм	
	4.15	Высота полностью опущенных вил	h13	мм	90
	4.19	Общая длина, включая вилы	l1	мм	2185 / 2571
	4.20	Длина до спинки вил	l2	мм	1035
	4.21	Общая ширина	b1	мм	770
	4.21.1	Ширина по боковым стабилизаторам		мм	
	4.22	Размер вил	s/e/l	мм	65/180/1150
	4.23	Тип каретки вил по ISO 2328, класс / тип A, B			
	4.24	Ширина каретки вил	b3	мм	590
	4.25	Ширина по внешним кромкам вил мин/макс	b5	мм	570
	4.26	Ширина между опорными консолями	b4	мм	
	4.27	Ширина по боковым направляющим роликам	b6	мм	
	4.28	Выдвижение каретки мачты	l4	мм	
	4.29	Боковое смещение каретки	b7	мм	
	4.30	Боковое смещение каретки от центральной оси машины	b8	мм	
	4.31	Дорожный просвет (клиренс), под мачтой	m1	мм	17
	4.32	Дорожный просвет (клиренс), по центру колесной базы	m2	мм	17 - 135
	4.33	Ширина рабочего прохода с паллетой 1000 x 1200, поперек	Ast	мм	2685 / 3072
	4.34	Ширина рабочего прохода с паллетой 800 x 1200, вдоль	Ast	мм	2668 / 3055
	4.35	Радиус разворота	Wa	мм	1030+x / 1417+x
	4.37	Длина по опорным консолям	l7	мм	
	4.38	Дистанция до оси поворота вил	0	мм	
Рабочие характеристики	5.1	Скорость хода с грузом/без груза		км/ч	10 / 10 (12**)
	5.1.1	Скорость хода с грузом/без груза, назад		км/ч	10 / 10 (12**)
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0.20 / 0.32
	5.3	Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0.39 / 0.34
	5.4	Скорость выдвижения каретки с грузом/без груза		м/с	
	5.7	Преодолеваемый уклон с грузом/без груза		%	6.5 / 17.2
	5.8	Максимальный преодолеваемый уклон с грузом/без груза (5 мин)		%	14.5 / 27.7
	5.9	Время разгона 0-10м, с грузом/без груза		сек	6.1 / 4.9
	5.10	Рабочий тормоз			Электрический
	5.10.1	Стояночный тормоз			Электрический
Двигатели, Батарея	6.1	Двигатель хода, мощность S2 60 мин		кВт	2.2
	6.2	Двигатель подъема		кВт	3,2
	6.3	Батарея по DIN 43531/35/36	A,B,C		
	6.4	Батарея , напряжение / емкость		В /Ач	24/345 - 400
	6.5	Вес батареи		кг	250 - 370*
	6.6	Энергопотребление по циклу VDI		кВт/ч	
Доп. информация	8.1	Тип регулировки скорости			комб. AC
	10.1	Рабочее давление для навесного устройства		бар	
	10.2	Расход масла для навесных агрегатов		л/мин	
	10.7	Уровень звукового давления, на высоте головы оператора согласно EN 12 053		дБ (A)	60.1

TCM-RUSSIA.RU

* Изменяется в зависимости от размера АКБ

Производитель вправе изменить указанную выше спецификацию